



Framkvæmda- fréttir

4. tbl. /06



Í þessu blaði er auglýst útböð mislægra gatnamóta Hringvegur (1) og Nesbrautar (49), m.ö.o. Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur. Sjá einnig yfirlitsmynd í opnu.

Auglýsingar útböða

Hringvegur (1) - Nesbraut (49), mislæg gatnamót

05-066

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð mislægra gatnamóta Hringvegur við Nesbraut. Í verkinu felst að byggja brú (eina akrein í hvora átt) yfir Nesbraut þar sem hún tengist Hringvegi á mótum Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, nýjan Suðurlandsveg að brúnni á 300 m kafla og tilheyrandi rampa, aðreinar og fráreinar til að fullmóta þessi mislægu gatnamót. Einnig skal gera nýja skeringu í gjánni við Suðurlandsveg.

Helstu magntölur eru:

Skering	50.000 m ³
Fylling og burðarlög	120.000 m ³
Malbik	29.300 m ²
Mót	2.300 m ²
Steypustyrktarjárn	134.650 kg
Eftirspennt járnalögn	28.690 kg
Steinsteypa	1.390 m ³

Verki skal að fullu lokið 1. nóvember 2006.

Útböðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 13. febrúar 2006. Verð útböðsgagna er 8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 7. mars 2006 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Suðurstrandarvegur (427), vegtenging við Þorlákshöfn

05-039

Vegagerðin, í samvinnu við sveitarfélagið Ölfus, óskar eftir tilboðum í gerð tengingar væntanlegs Suðurstrandarvegur við Þorlákshöfn. Um er að ræða byggingu um 2,6 km langra vega og gerð hringtorgs.

Helstu magntölur eru:

Skering	5.500 m ³
- þar af bergskering	3.500 m ³
Fylling	26.200 m ³
Fláafleygar	8.300 m ³
Neðra burðarlag	7.600 m ³
Efra burðarlag	5.170 m ³
Tvöföld klæðing	11.000 m ²
Malbik	11.000 m ²
Undirgöng	23 m
Ræsalögn	80 m
Umferðareyjar	380 m ²
Kantsteinar	230 m
Frágangur vinnusvæðis	5.000 m ²

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2006.

Útböðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeginum 13. febrúar 2006. Verð útböðsgagna er 4.000 krónur.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 28. febrúar 2006 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.


Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 4. tbl. 14. árg. nr. 425 13. febrúar 2006

Ritsjórn
og umsjón útgáfu:
**Viktor Arnar
Ingólfsson**

Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: **Gutenberg**

Ósk um áskrift sendist til:
**Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík**
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is


Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útböðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útböð eru kynnt, útböðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

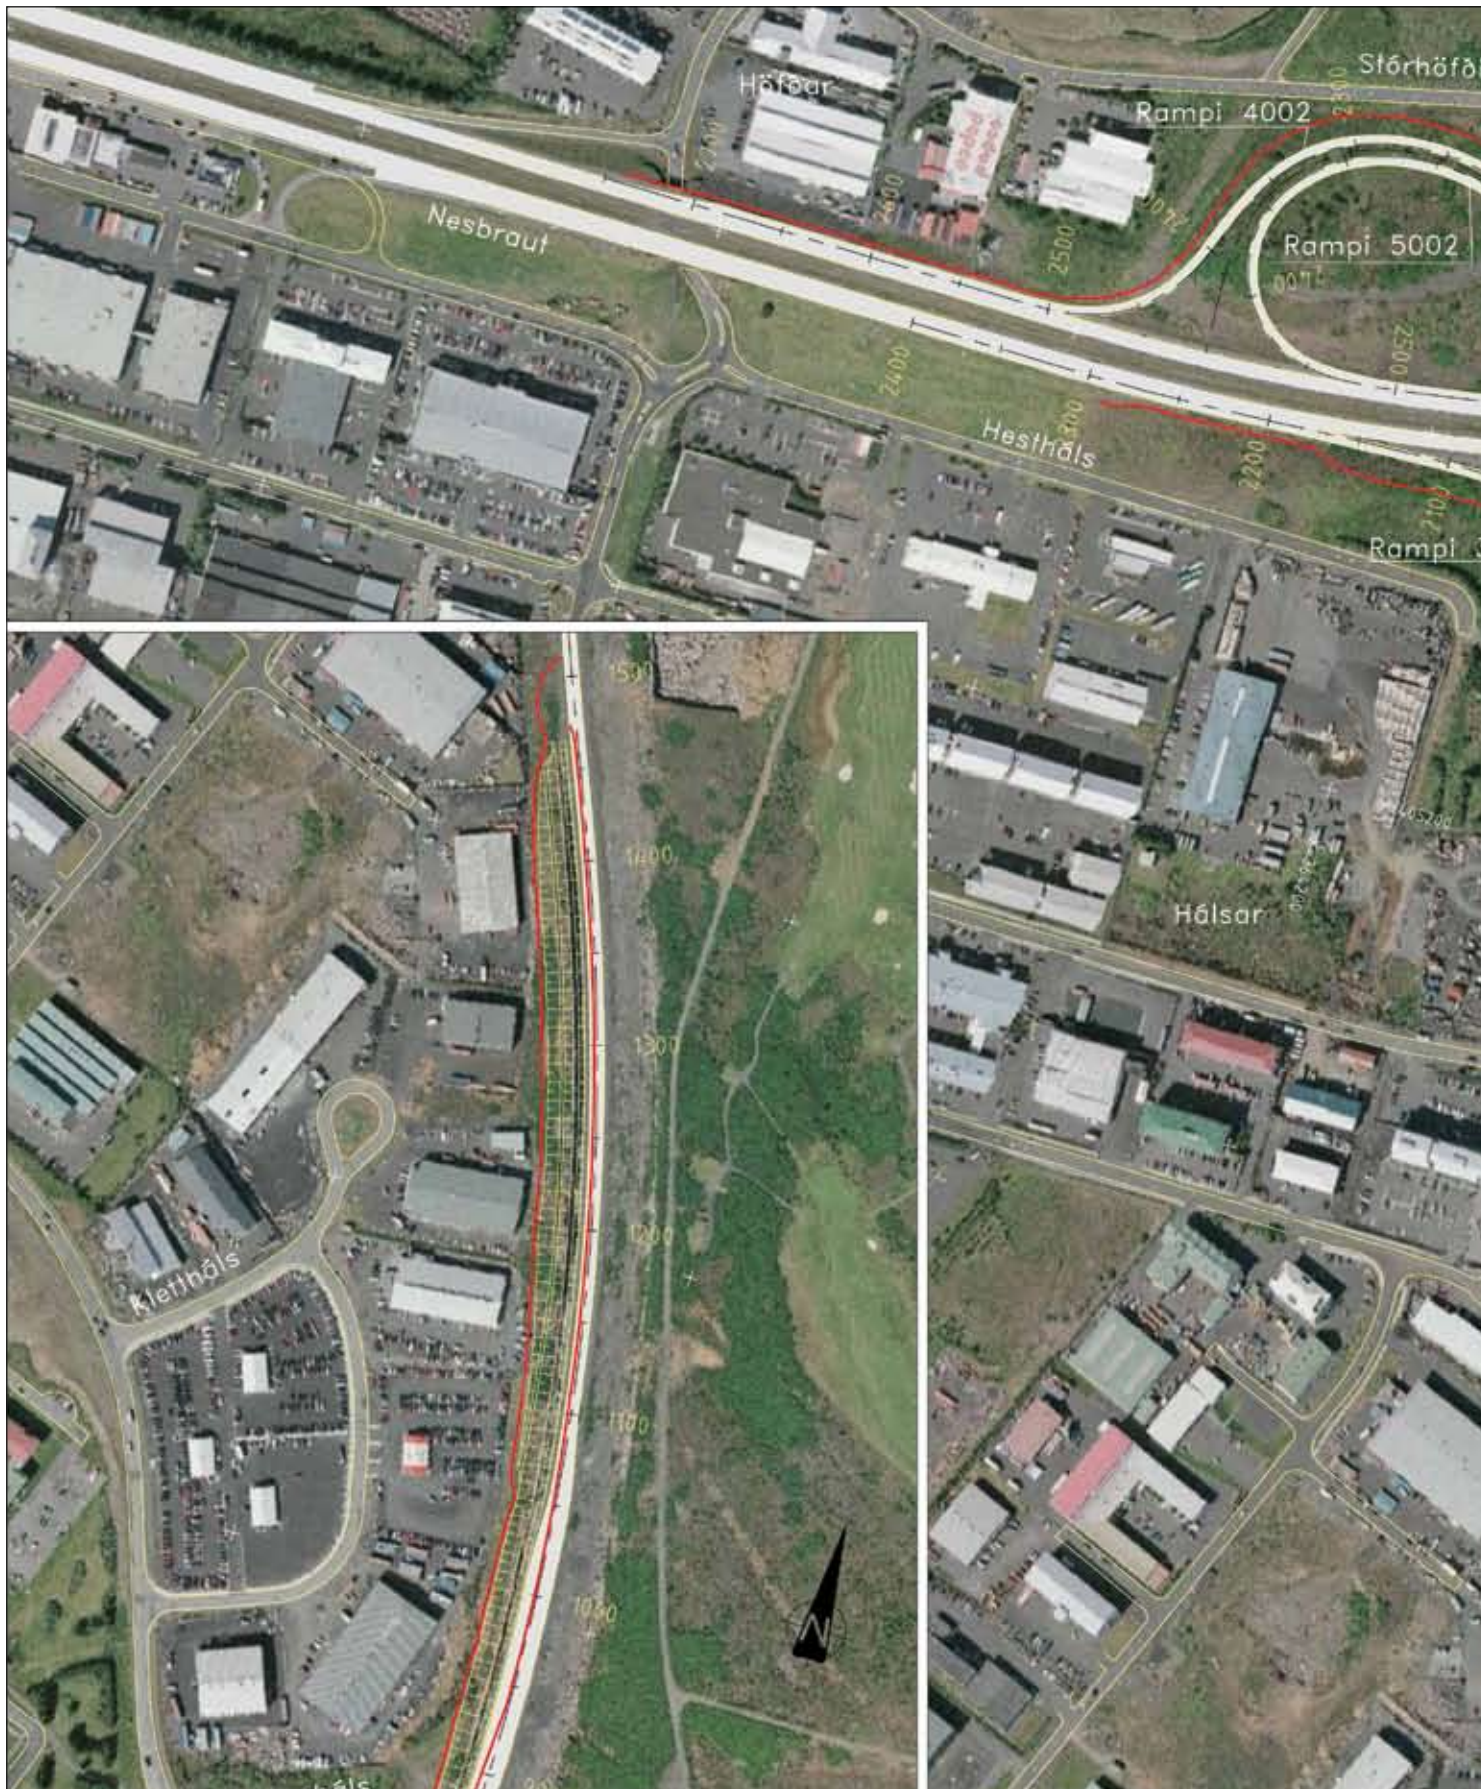

Gerð mislægra gatnamót Hringvegar (1) og Nesbrautar (49), m.ö.o. Suðurlandsvegar og Vesturlandsvegar, er boðin út með auglýsingu í þessu blaði. Suðurlandsvegur fer yfir Vesturlandsveg á brú með tveimur akreinum, einni í hvora akstursstefnu. Mannvirkin eru hönnuð þannig að síðar megi byggja aðra brú og tvöfalda akbrautir.

Í útboðinu felst einnig frágangur á bergskeringu meðfram Suðurlandsvegi að Bæjarhálsi. Nú er þessi skering brott og

talsvert laus svo grjót hrynur stundum úr henni. Dreigið verður úr halla bergsins með því að sprengja niður brúnina. Efnið verður notað við vegagerðina. Þessari framkvæmd munu fylgja nokkrar umferðartafir en verktaki má loka Suðurlandsvegi í allt að 15 mínútur í senn á tímabilinu frá kl. 10:00 til 11:00 og/eða frá kl. 21:00 til 22:00, þá daga sem sprengt er í gjánni. Þó er ekki leyfilegt að sprengja á kvöldin föstudaga, laugardaga og sunnudaga.

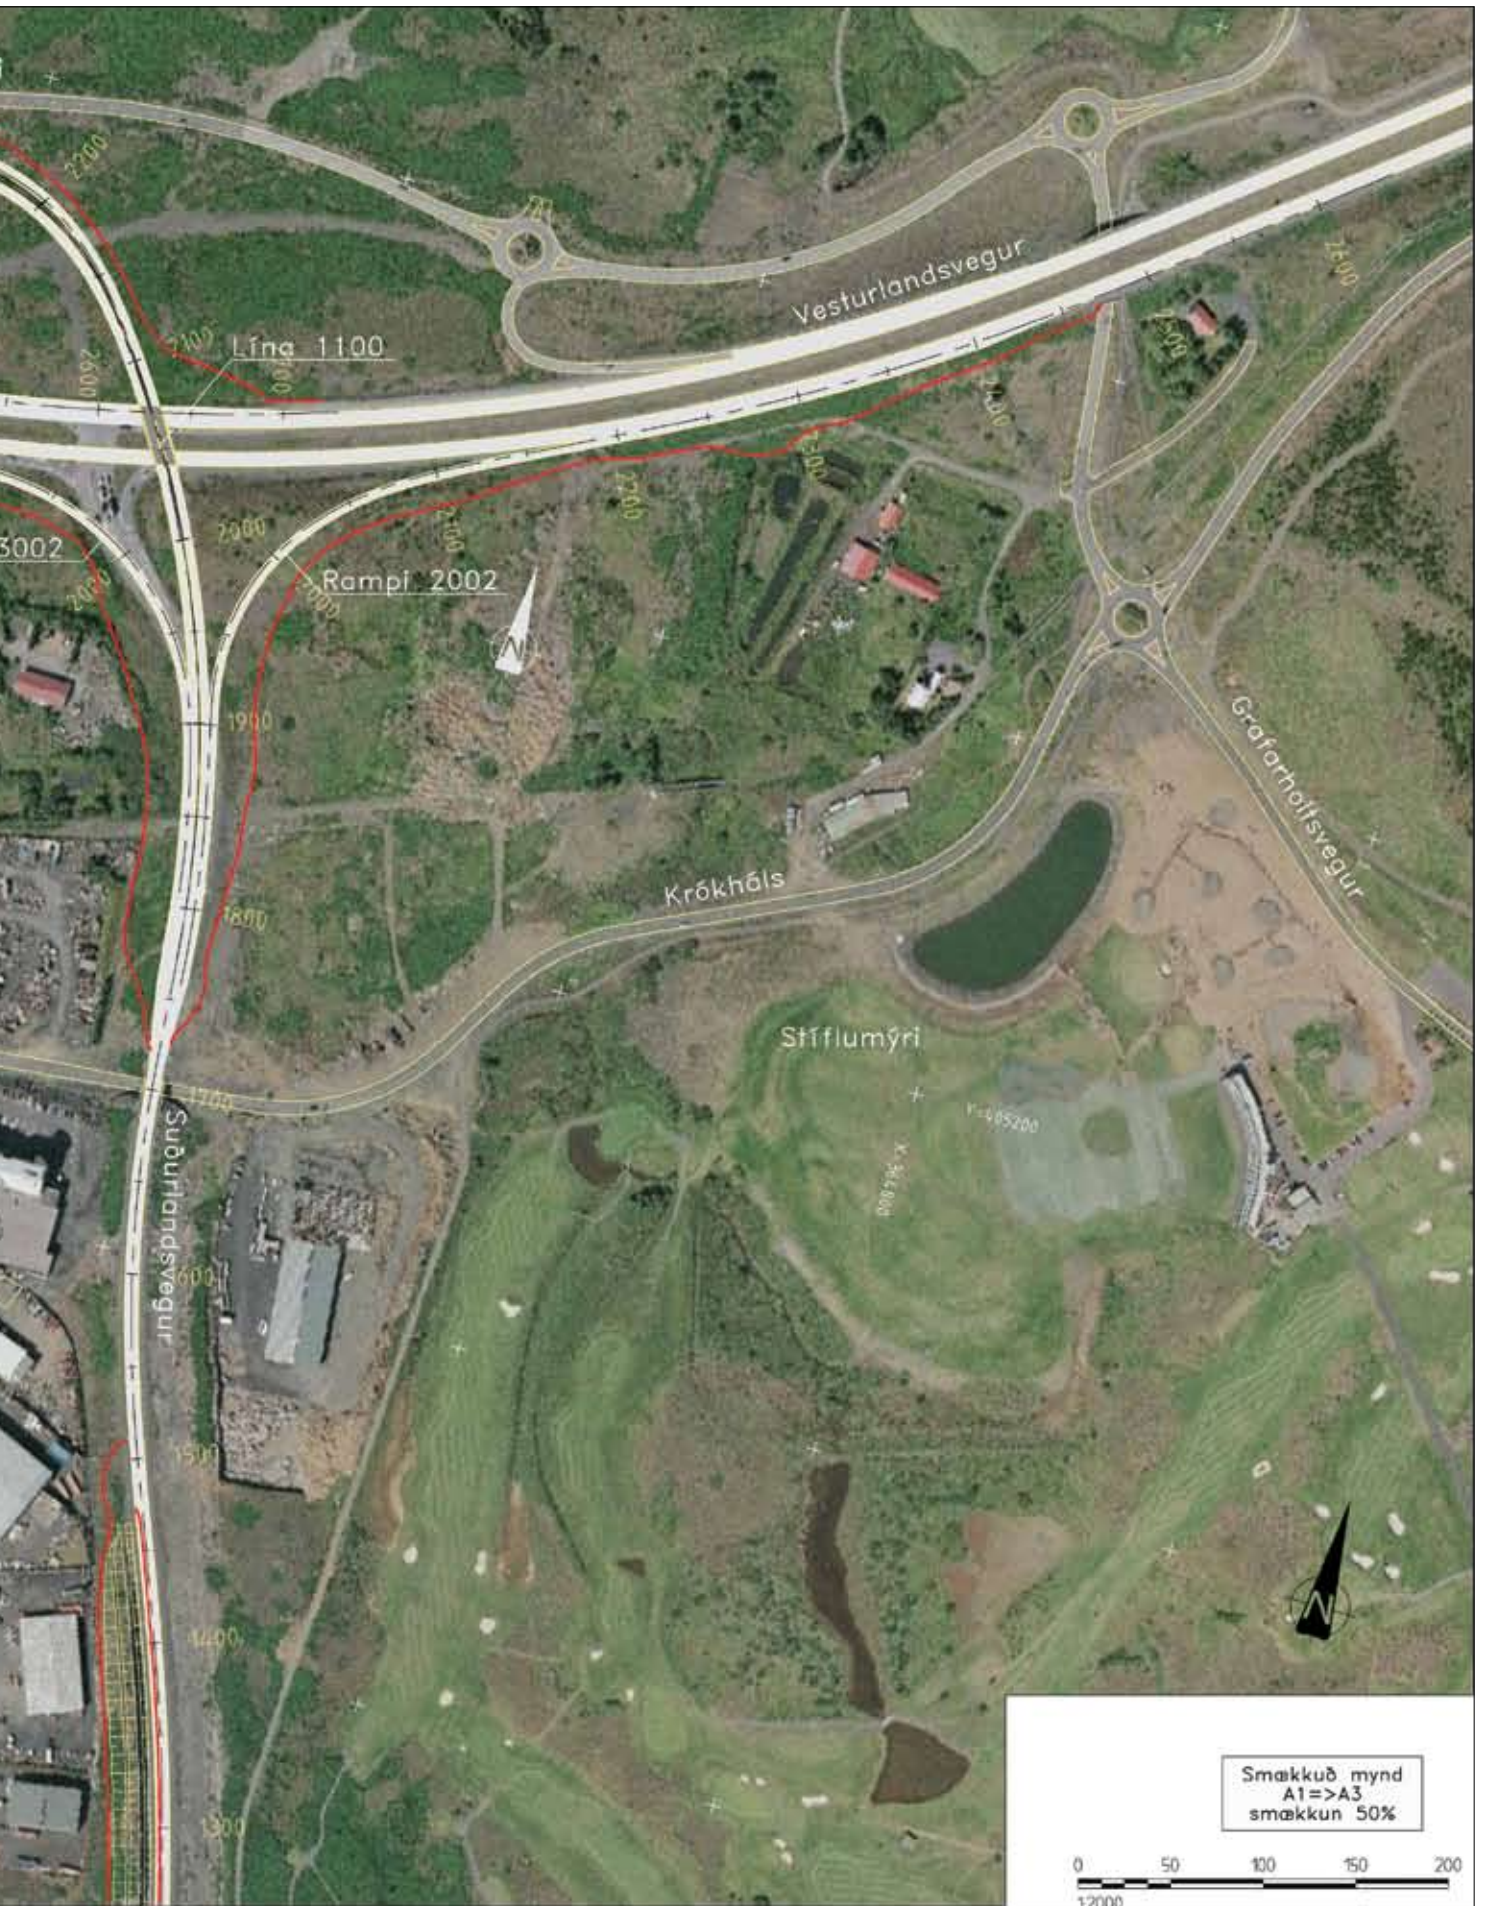

Smækkuð mynd
A1=>A3
smækkun 50%




HNIT
 VERKFRÆÐISTOFA
 Háalettisbraut 58-60
 108 Reykjavík
 Sími: 070 0500
 Fax: 079 0503

Arkþing, Landslag, RTS, Stuðull

Dátum: _____ Daga: _____ Væðing: _____ Skil: _____ Ösk: _____
 Mál: _____


VEGAGERÐIN


MÆLIKV.
 1:2000

Hvernig: _____
 Tölur: _____
 Væðing: _____
 Skil: _____

Hringvegur - Nesbraut
 Gatnamót

1-e3/f2

Afstöðumynd
 Mörk vinnusvæðis

V-002

Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.

Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar.

Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
06-003 Seyðisfjarðarvegur (93) um Miðhúsaá	06
06-004 Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið	06
06-005 Hringvegur (1) um Vatnsdalsá	06
06-006 Upphéraðsvegur (931), Setberg - Ormarsstaðá	06
06-007 Dettifossvetur (862), Hringvegur - Dettifoss	06
05-050 Norðausturvegur (85) um Laxá hjá Laxamýri, vegtenging	06
05-064 Hringvegur (1), mislæg gatnamót við Nesbraut, eftirlit	06
05-047 Hringvegur (1), Arnórsstaðamúli	06
04-072 Garðskagavegur (45) um Ósabotna	06
05-046 Veigastaðavegur (828), Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri	06
05-041 Sólheimavegur (354), Eyvík - Sólheimar	06
05-038 Garðskagavegur (45) um Sandgerði	06
05-019 Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2006-2007, vesturhluti	06
05-054 Pverárfjallsvegur (744), Kallá - Sauðárkrókur	06
04-006 Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði	06

Niðurstöður útboða

Norðausturvegur (85), Arnarstaðir - Brekka, 1. áfangi		05-044	
Tilboð opnuð 31. janúar 2006. Endurbygging Norðausturvegar á um 6,5 km löngum kafla frá klæðingarenda norðan Silfurstjörnu upp á Magnavíkurás.			
Helstu magntölur eru:			
Bergskering	3.000	m ³	
Fylling og fláafleygar	80.500	m ³	
Neðra burðarlag	34.200	m ³	
Efra burðarlag	8.250	m ³	
Stálroraræsi	198	m	
Stálplöturæsi	32	m	
Tvöföld klæðing	48.200	m ²	
Frágangur fláa	85.500	m ²	
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2006.			
nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
6 Samsteypan-Alverk, BJ vinnuvélar og Vökvaþjónusta Kópaskers	149.948.000	134,6	69.548
5 Ístrukkur ehf., Öxarfirði	122.674.063	110,1	42.274
4 Héraðsverk ehf., Egilsstöðum	119.480.644	107,2	39.081
--- Áætlaður verktakakostnaður	111.436.000	100,0	31.036
3 Árni Helgason, Ólafsfirði	107.759.700	96,7	27.360
2 Burkney ehf., Mosfellsbæ	95.678.800	85,9	15.279
1 Afrek ehf., Reykjavík	80.400.000	72,1	0

Auglýst útboð	Auglýst:	Opnað:
05-066 Hringvegur (1), mislæg gatnamót við Nesbraut	13.02.06	07.03.06
05-039 Suðurstrandarvegur (427), vegtenging við Þorlákshöfn	13.02.06	28.02.06
06-001 Ásbyrgisvegur (861), Norðausturvegur - tjaldsvæði	30.01.06	14.02.06
05-072 Héðinsfjarðargöng, eftirlit	30.01.06	21.03.06
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
05-044 Norðausturvegur (85), Arnarstaðir - Brekka 1. áfangi	16.01.06	31.01.06
03-092 Reykjanesbraut (41), Fífuhammsvegur - Kaplakriki, eftirlit	09.01.06	31.01.06
03-009 Reykjanesbraut (41), Fífuhammsvegur - Kaplakriki	19.12.05	24.01.06
05-035 Héðinsfjarðargöng	10.10.05	13.12.05

Reykjanesbraut (41), Fífuhammsvegur - Kaplakriki, eftirlit, seinni opnun

Tilboð opnuð 7. febrúar 2006. Eftirlit með verkinu „Reykjanesbraut (41), Fífuhammsvegur – Kaplakriki.“ Í verkinu felst tvöföldun Reykjanesbrautar milli Fífuhammsvegur og Kaplakrika, með breytingum á núverandi gatnamótum við Arnarnesveg, Vífilstaðaveg og Álftanesveg. Ný undirgöng fyrir gangandi umferð verða gerð við Bæjargil og Vífilstaðalæk og núverandi undirgöng við Hnoðraholtsbraut verða lengd. Einnig verður unnin lagnavinna fyrir veitustofnanir auk landmótunar og frágangs. Verklök eru áætluð 1. ágúst 2007. Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og bar bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Tilboðum er raðað eftir stafrófsröð bjóðenda.

Bjóðandi	Hæfnismat (einkunn)	Tilboð (þús.kr.)
Almenna verkfræðistofan hf., Reykjavík	58	19.950.000
Áætlaður verktakakostnaður		24.000.000
Fjölhönnun ehf., Reykjavík	55	27.170.000
Hnit hf., Reykjavík	58	18.525.000
Hönnun hf., Reykjavík	58	17.990.000
Línuhönnun hf., Reykjavík	58	19.565.382
VSB verkfræðistofa, Hafnarfirði	54	17.860.000



Framkvæmdir við vegamót Hringvegur (1) og Sauðárkróksbrautar (75). Mynd: Hafdís Eygló Jónsdóttir 31.01.06.