



# Framkvæmda- fréttir 30. tbl. /06



## Auglýsingar útboða

### Vestfjarðavegur (60), Skálanes - Eyri 06 - 048

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu 9,2 km Djúpvegarveggar, frá Kúalá vestan Skálaness að Eyrará í Kollafirði í Gufudalssveit. Um er að ræða 7,5 m breiðan veg með klæðingu.

Helstu magnbólur eru:

Bergskering	32.000 m <sup>3</sup>
Fylling og fláafleygar	170.000 m <sup>3</sup>
Neðra burðarlag	40.000 m <sup>3</sup>
Efra burðarlag	16.000 m <sup>3</sup>
Klæðing	68.000 m <sup>2</sup>
Frágangur fláa	200.000 m <sup>2</sup>

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2008.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal á Ísafirði og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 7. nóvember 2006. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudegininn 28. nóvember 2006 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Afhending viðurkenningar fyrir vegagerðarmannvirki 2002-2004 á Akureyri 23. október 2006. Frá vinstri talið: Birgir Guðmundsson svæðisstjóri Norðaustursvæðis Vegagerðarinnar. Fanney S. Ingvadóttir, Teikn á lofti, hönnun áningarstaðar. Guðmundur Heiðreksson Vegagerðinni, hönnuður. Sigurður Oddsson Vegagerðinni, umsjón framkvæmdar. Hermann Sigurðsson verkefnisstjóri Ístaks. Loftur Árnason framkvæmdastjóri Ístaks. Ingólfur Jóhannsson garðyrkjumaður, verktaki við áningarstað.



Munið vinnustaðamerkingarnar

## Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 30. tbl. 14. árg. nr. 450 6. nóvember 2006

Ritstjórn  
og umsjón útgáfu:  
**Viktor Arnar  
Ingólfsson**

Ábyrgðarmaður:  
**Gunnar Gunnarsson**  
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:  
**Vegagerðin  
Framkvæmdafréttir  
Borgartúni 7  
105 Reykjavík**  
(bréfsími 522 1109)  
eða [vai@vegag.is](mailto:vai@vegag.is)

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.



Í þessu blaði er auglýst útboðið Vestfjarðavegur (60), Skálanes-Eyri.



Útmesvegur (574) við Háahraun. Útboði kaflans frá Háahrauni að Hellu hefur verið frestað um viku.



Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 30. október 2006. Samtals er búið að sprengja 243 m.



Í þessu blaði eru niðurstöður útboðs á vegagerð Hringvegur (1) á Jökuldal. Að verki loknu verður því samfelld bundið slitlag frá Reykjavík norður um til Egilsstaða.

## Niðurstöður útboða

### Ferjubakkavegur (530-01)

#### um Gufá

06-015

Tilboð opnuð 31. október 2006. Endurbygging og styrkingu 1,9 km kafla Ferjubakkavegar frá Krumshólum að Ferjubakka.

Helstu magntölur eru:

Fylling og fláafleygar	5.350 m <sup>3</sup>
Bergskering	8.500 m <sup>3</sup>
Mölnun	5.600 m <sup>3</sup>
Burðarlag	5.000 m <sup>3</sup>

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. júní 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
6	K.N.H. ehf.	26.815.000	158,6	14.881
5	Jörvi hf.	24.544.500	145,2	12.611
4	Klæðning ehf.	20.000.000	118,3	8.066
---	Áætlaður verktakakostnaður	16.905.000	100,0	4.971
3	Próttur ehf.	16.855.500	99,7	4.922
2	Borgarverk ehf.	14.490.000	85,7	2.556
1	Borgarvirki ehf.	11.934.000	70,6	0

### Hringvegur (1), Ármótasel – Skjöldólfsstaðir 2

05-047


Tilboð opnuð 31. október 2006. Nýbygging 7,7 km kafla Hringvegur milli Ármótasels og Skjöldólfsstaða 2 á Jökuldal. Jafnframt skal leggja nýja 0,19 km langa heimreið að Skjöldólfsstöðum 2 og tengja núverandi veg við nýja veginn með 0,28 km tengingu. Alls er um 8,21 km vegagerð að ræða.

Helstu magntölur eru:

Skering í laus jarðlög	420.000 m <sup>3</sup>
Bergskering	15.000 m <sup>3</sup>
Fylling og fláafleygar	415.000 m <sup>3</sup>
Neðra burðarlag	57.000 m <sup>3</sup>
Efra burðarlag	14.000 m <sup>3</sup>
Klæðing	60.000 m <sup>2</sup>
Stálplöturæsi í Gilsá	62 m
Ræsalögn	635 m
Frágangur fláa	356.000 m <sup>2</sup>

Verkinu skal að fullu lokið 1. ágúst 2008.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
10	G. Ó. Verktaki	547.836.000	151,8	300.868
9	Háfell ehf.	498.008.900	138,0	251.040
8	Hagtak	489.079.400	135,5	242.111
7	Klæðning ehf.	480.000.000	133,0	233.032
6	Ístak hf.	382.525.260	106,0	135.557
5	Glaumur ehf.	361.844.700	100,2	114.876
---	Áætlaður verktakakostnaður	360.982.000	100,0	114.014
4	Suðurverk hf.	341.502.350	94,6	94.534
3	Árni Helgason ehf.	318.363.400	88,2	71.395
2	K.N.H. ehf.	287.433.250	79,6	40.465
1	Héraðsverk	246.968.453	68,4	0

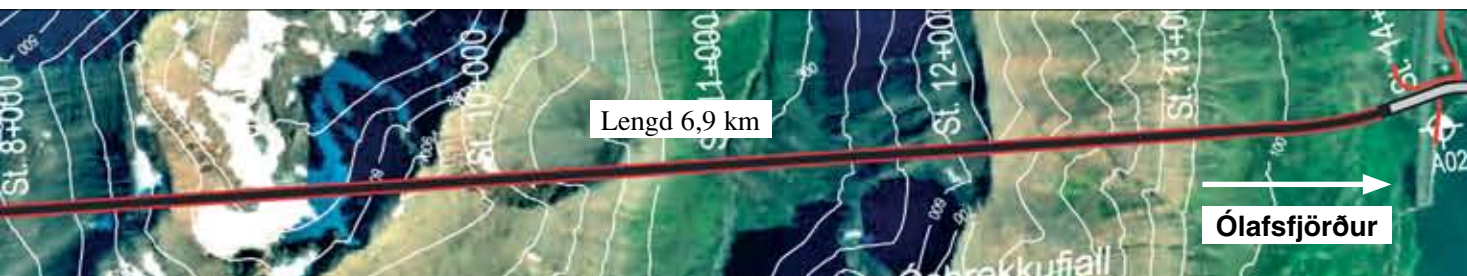

## Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.

Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaedeildar.

Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð		Auglýst: dagur, mánuður, ár	
06-073	Drangsnesevegur (645), Strandavegur - Drangsnesevegur	07	
06-031	Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata	07	
06-029	Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur	07	
06-027	Snæfellsnesvegur (54) um Hítará	07	
06-028	Tröllatunguvegur (605), Vestfjarðavegur-Djúpvvegur	07	
06-026	Skagafjarðavegur (752), slitlagsendi-Lýtingsstaðir	07	
06-004	Norð austurvegur (85), Hófaskarðsleið	07	
06-006	Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell	07	
06-007	Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss	07	
06-072	Seyðisfjarðavegur (93) um Miðhúsaá	07	
06-074	Hringvegur (1), varnargarðar vestan Skeiðarár	20.11.06	
06-017	Hringvegur (1) um Hrutafjarðarbotn	04.12.06	
06-030	Útnesvegur (574), Háahraun - Hella	06.11.06	
06-005	Hringvegur (1) um Vatnsdalsá	13.11.06	
Auglýst útboð		Auglýst: Opnað:	
06-048	Vestfjarðavegur (60), Skálanes-Eyri	06.11.06	28.11.06
06-024	Djúpvvegur (61), Reykjanes - Hörtná	30.10.06	05.12.06
06-023	Blöndudalsvegur (733)	23.10.06	07.11.06
Útboð á samningaborði		Auglýst: Opnað:	
06-015	Ferjubakkavegur (530) um Gufa	16.10.06	31.10.06
06-022	Uxahryggjavegur (52), Kaldadalsvegur - Sandkluftavatn	09.10.06	31.10.06
05-047	Hringvegur (1), Ármótasel - Skjöldólfsstaðir 2	09.10.06	31.10.06
06-071	Veigastaðavegur (828), Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri	09.10.06	24.10.06
06-065	Hríseyjarferja 2007-2011	28.08.06	10.10.06
05-038	Garðskagavegur (45) um Sandgerði	26.06.06	11.07.06

## Niðurstöður útboða

Á opnunarfundi 31. október 2006 var lesin upp röng tala fyrir áætlaðan verktakakostnað. Hér er birt rétt tala.

### Uxahryggjavegur (52), Kaldadalsvegur - Sandkluftavatn 06-022

Tilboð opnuð 31. október 2006. Bygging 9,7 km kafla Uxahryggjavegar frá Tröllhálsi að Kaldadalsvegi og 20 m langrar steinsteyprtar brúar á Sandvatnsskvísl. Um er að ræða 6,5 m breiðan malarveg.

Helstu magntölur eru:

Fylling og fláafleygar	100.000 m <sup>3</sup>
Burðarlag	52.000 m <sup>3</sup>
Rofvörn	3.000 m <sup>3</sup>
Mótafletir	536 m <sup>2</sup>
Steypustyrktarjárn	12,7 tonn
Steypa	166 m <sup>3</sup>

Verki skal að fullu lokið fyrir 20. október 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (bús.kr.)
19	Burkney ehf.	180.002.000	139,4	101.093
18	Jarðvélar ehf.	174.991.200	135,6	96.082
17	Borgarverk ehf.	158.202.200	122,6	79.293
16	Heimir og Þorgeir hf.	157.000.000	121,6	78.091
15	Háfell ehf.	149.436.750	115,8	70.528
14	Ræktunarsamband Flóa og Skeiða	147.827.175	114,5	68.918
13	Mjöllnir og Mikael ehf.	139.108.200	107,8	60.199
---	Áætlaður verktakakostnaður	129.081.000	100,0	50.172
12	Berglín ehf.	128.180.300	99,3	49.271
11	Klæðning ehf.	125.000.000	96,8	46.091
10	Jörvi hf.	120.971.550	93,7	42.062
9	Hagtak	119.123.150	92,3	40.214
8	Heflun ehf.	117.937.200	91,4	39.028
7	Ístak hf.	117.503.495	91,0	38.594
6	Glaumur ehf.	117.446.550	91,0	38.537
5	Pórarinn Kristinnsson og Bisk-verk ehf.	113.858.225	88,2	34.949
4	Vélgrafan ehf.	112.714.060	87,3	33.805
3	K.N.H.	104.474.820	80,9	25.566
2	Nesey ehf.	91.700.000	71,0	12.791
1	Borgarvirki ehf.	78.909.200	61,1	0